



ALLGEMEINE INFORMATION

Die ColorSource® Konsolen sind in zwei Größen verfügbar – optional auch mit audiovisuellen und Ethernet-Möglichkeiten – und bieten praktische Steuerung für modernste Technologie. Diese erschwinglichen, tragbaren Pulte zeichnen sich durch einfache Plug-and-Play-Einrichtung aus. Die Konsole erkennt intelligente Scheinwerfer in der Beleuchtungseinrichtung und fügt diese automatisch im Patch ein. Mit dem integrierten Touchscreen können Scheinwerfer einfach in die gewünschte Position der anpassbaren, virtuellen Topographie gezogen werden – für eine schnelle Anwahl und Programmierung. Die Fader und der Touchscreen können zum Steuern von Moving Lights, zum Mischen von LED-Farben, zum Abspielen von gespeicherten Stimmungen und Effekten und – mit der AV-Konsole – zum Abspielen von Ton und für die Darstellung von visuellen Medien genutzt werden.

ANWENDUNGEN

- Einmalige Events
- Industrie-Veranstaltungen
- Tour-Produktionen
- Aulen/Theater in Schulen
- Stadthallen und Bürgerhäuser
- Kirchen
- Kleine TV-Studios
- Messen/Veranstaltungen

BESTELLINFORMATION

ColorSource Konsole

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
7225A1000-EU	ColorSource 20 Konsole, 20 Fader, 40 Kreise oder Geräte
7225A1001-EU	ColorSource 40 Konsole, 40 Fader, 80 Kreise oder Geräte
7225A1100-EU	ColorSource 20 AV Konsole, 20 Fader, 40 Kreise oder Geräte, Netzwerk, Audio- und Videomerkmale
7225A1101-EU	ColorSource 40 AV Konsole, 40 Fader, 80 Kreise oder Geräte, Netzwerk, Audio- und Videomerkmale

Zubehör für die ColorSource Konsolen

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
7225A4020	Staubabdeckung für CS20 und CS20AV Konsole
7225A4021	Staubabdeckung für CS40 und CS40AV Konsole
7225K1002	19-Zoll Einbausatz für CS20 und CS20AV
I1865	Pelican Case mit Schaum für CS20 und CS20AV
I1866	Pelican Case mit Schaum für CS40 und CS40AV
7225A2020-EU	Externe Stromversorgung (Ersatzteil)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- Stromkabel

SPEZIFIKATION

MECHANISCH

- Eine Home- und fünf konfigurierbare Softkey-Tasten
- Vier konfigurierbare Funktions-Fader
- 7-Zoll Farb-Multitouch-Touchscreen 7

PLAYBACK-STEUERUNG

- Eine Sequenzliste mit 999 Stimmungen
- 10 Seiten mit 20 oder 40 Playbacks
 - Statische Stimmungen oder Sequenzen
- Playback Toy für gefilterte und zeitlich abgestimmte Playbacks
- Mehrere Modi für Bump-Tasten (Flash, Solo, Solo Change, Move/Go)
- Vollständige Rubberbanding-Historie für Wiedergabe
- Eingebautes Hilfe-System
- Eingebaute Lernvideos für einen einfachen Einstieg
- Umfangreiche Bibliothek für die Steuerung von Moving Lights

MEDIA

- Audio Input Typ
 - 3,5 mm (1/8") TRS, Stereo, unsymmetrisch
 - Line in: 10 dBV (316 mV RMS)
 - Input Impedanz: 29 k Ohm
- Audio Output Typ
 - 3,5 mm (1/8") TRS, Stereo, unsymmetrisch
 - Line out: 10 dBV (316 mV RMS) bei 10 k Ohm "Line Level"
 - Last Impedanz: 10 k – 200 k Ohm
- Unterstützte Mediendaten-Formate
 - Audio: mp3, aac und wav Dateien (44,1 kHz Abtastrate, 4 GB max. Dateigröße)
 - Bild: jpg, png, tiff und bmp Dateien (1280 x 720 max. Auflösung)

Bitte beachten: Der visuelle Output bei ColorSource AV Konsolen ist auf unbewegte Bilder und Effekte aus dem VideoToy beschränkt. Movie-Dateien werden nicht unterstützt.

SPEZIFIKATION

PROGRAMMIER-WERKZEUGE

- 40 programmierbare Farbfolien-Anzeigen und Colour Picker
- Innovative touch-basierte Parameter-Steuerung
- Automatische Kreisanwahl bei Faderbewegung
- Virtueller Wert/Rate (Geschwindigkeit) DigiSteller
- Anpassbare Kreisanzeige mit virtueller Topographie
- Effekte (Intensität, Farbe, Form und Parameter)
- Scheinwerfer Kennungen für schnelle Anwahl
- 27 Gruppierungen
- Zwei unabhängige Kreise (Independents)
- Virtuelle Tastatur für Werteingabe


SPEZIFISCHE MERKMALE

- **COLORSOURCE 20**
 - 40 Kanäle/Multi-Parameter-Geräte
 - 20 Kanäle/Wiedergabe-Fader mit Farbangabe
 - Ein DMX/RDM-Anschluss
 - Ein USB-Anschluss
 - 2 GB eingebaute Speicherkapazität für Show Files
- **COLORSOURCE 40**
 - 80 Kanäle/Multi-Parameter-Geräte
 - 40 Kanäle/Wiedergabe-Fader mit Farbangabe
 - Ein DMX/RDM Anschluss
 - Ein USB Anschluss
 - 2 GB eingebaute Speicherkapazität für Show Files
- **COLORSOURCE 20 AV**
 - 40 Kanäle/Multi-Parameter-Geräte
 - 20 Kanäle/Wiedergabe-Fader mit Farbangabe
 - Zwei DMX/RDM-Anschlüsse
 - Zwei USB-Anschlüsse
 - RJ45 für Netzwerk (sACN, ArtNet, OSC)
 - Sound-to-Light Wiedergabe
 - HDMI®-Anschluss für Monitor- oder Medienwiedergabe
 - "Amigo" Browser-basierte Fernbedienung
 - 32 GB eingebaute Speicherkapazität für Show Files
- **COLORSOURCE 40 AV**
 - 80 Kanäle/Multi-Parameter-Geräte
 - 40 Kanäle/Wiedergabe-Fader mit Farbangabe
 - Zwei DMX/RDM-Anschlüsse
 - Zwei USB-Anschlüsse
 - RJ45 für Netzwerk (sACN, ArtNet, OSC)
 - Sound-to-Light Wiedergabe
 - HDMI-Anschluss für Monitor oder Medienwiedergabe
 - "Amigo" Browser-basierte Fernbedienung
 - 32 GB eingebaute Speicherkapazität für Show Files

BEISPIEL EINES SYSTEMS MIT COLORSOURCE KONSOLE



BEISPIEL EINES SYSTEMS MIT COLORSOURCE AV KONSOLE

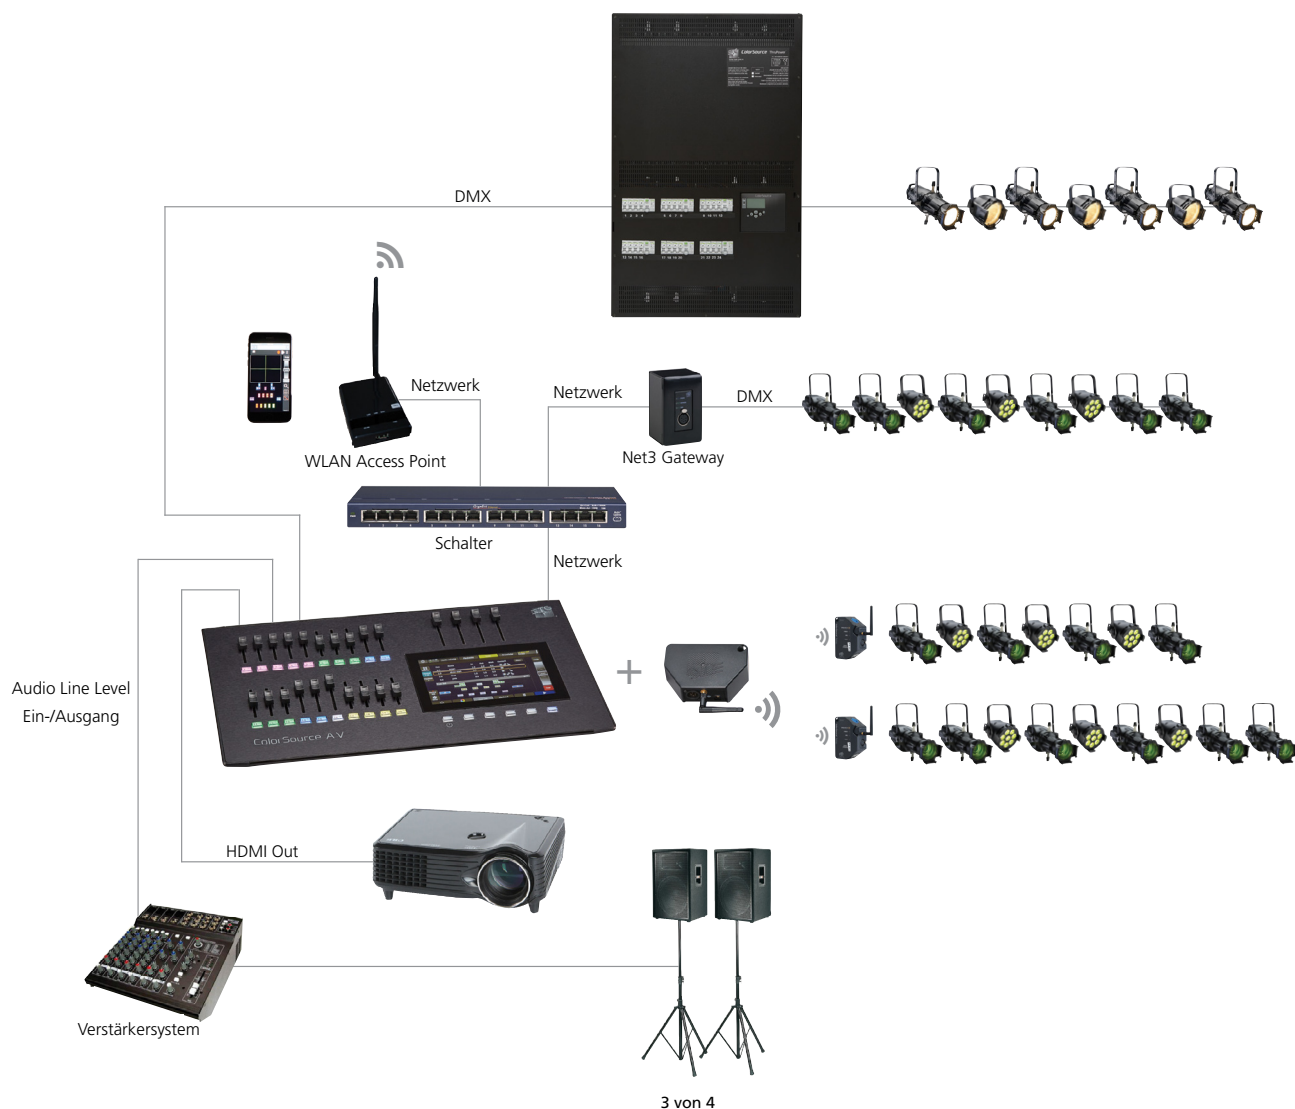

PHYSISCH

Abmessungen der ColorSource Konsolen

MODELL	HÖHE	BREITE	TIEFE
	mm	mm	mm
CS20 & CS20AV	64	465	274
CS40 & CS40AV	64	668	274


*typische Gewichte und Abmessungen

Gewicht der ColorSource Konsolen


MODELL	GEWICHT	VERSANDGEWICHT
	kg	kg
CS20	3,1	4,9
CS20AV	3,1	4,9
CS40	4,3	6,2
CS40AV	4,3	6,2

*typische Gewichte und Abmessungen


COLORSOURCE 20

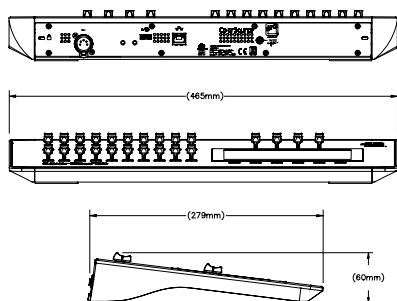

COLORSOURCE 20 AV

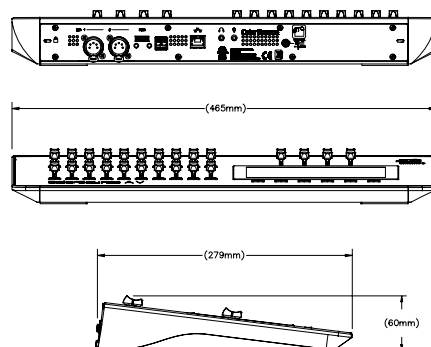

COLORSOURCE 40

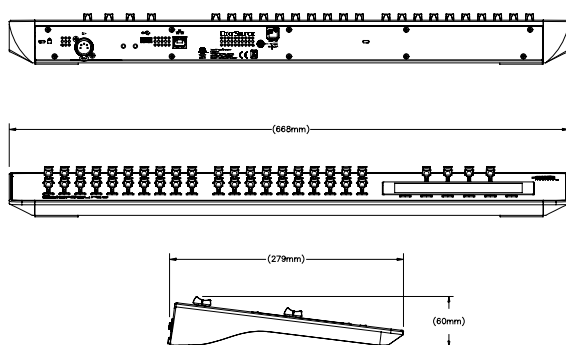

COLORSOURCE 40 AV

